

PMR... Základová doska - žiarový zinok

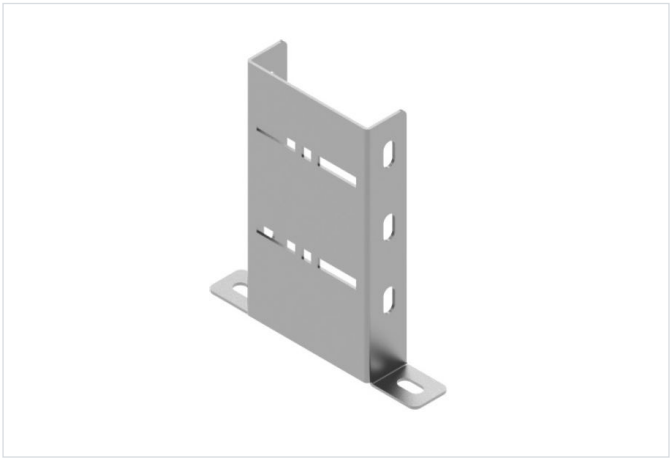

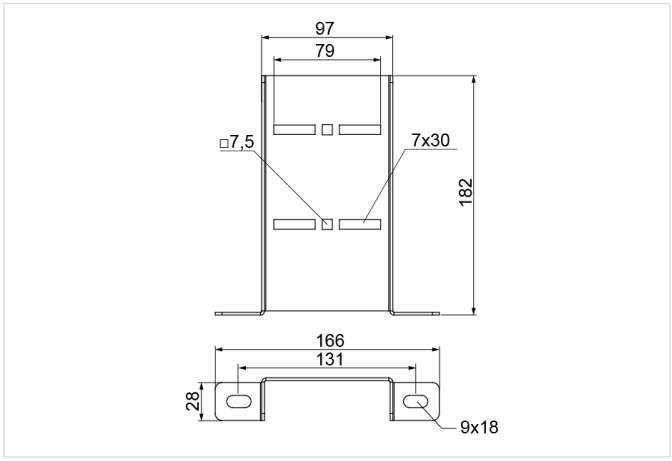

Hrúbka plechu: 2.0 mm

- Montáž inštalačných rúr na strop alebo podlahu pri prestupoch inštalácie pomocou skrutkových objímok alebo konzol.

Materiál

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023

Dostupné povrchové úpravy:

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
PMR F	8122093	0.42	1

Príklady použitia

