
KRNU... Nylonové nastaviteľné upevnenie

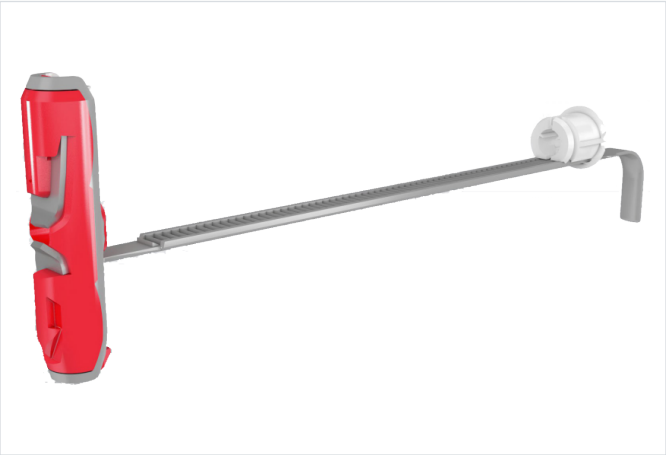

Nový výrobok: áno

Doplňujúce informácie

Výhody:

- Malý priemer otvoru (10 mm) a krátky nastaviteľný prvok (39 mm) umožňujú jednoduchú montáž v úzkej alebo izolovanej medzere
- Dvojzložkový nastaviteľný prvok vystužený sklenými vláknami a T-puzdro na dosiahnutie vysokej vytrhávacej a strihovej odolnosti
- Upevnenie nezasahuje do sadrokartónu, a preto nedochádza k oslabeniu podkladovej plochy
- Univerzálny typ uloženia umožňuje spojenie so závitovou tyčou, tyčou s metrickým závitom a maticou
- V plných materiáloch, ako je betón a drevo, možno použiť kotviace skrutky
- Jednoduchý postup predmontáže – pomocou T-puzdra možno skrutky upevniť bez skrutkovania
- Viacero upevňovacích bodov možno použiť v malej vzájomnej vzdialenosti
- Skrutku možno opakovane uvoľniť a dotiahnuť

Verzie

Symbol
KRNU

Príklady použitia

