Káblové nosné systémy › Nosné a montážne prvky › Spojovacie prvky

KSKO... Kotva do dutých stropov - galvanický zinok



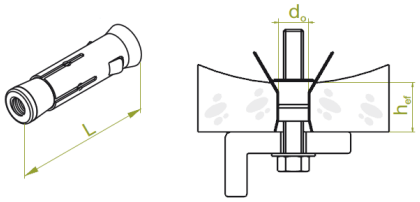

Funkčná odolnosť v požiari: E-90
rýchla montáž: áno

- Montáž konštrukcií, zavesenie káblových trás k betónovým a dutým panelovým stropom.

Materiál

- G - galvanicky pozinkovaná oceľ STN EN ISO 2081

Doplňujúce informácie

- D0 - priemer vrtáka
- Hef - efektívna kotviaca hĺbka

Verzie

Symbol	Priemer vrtáka Ø d0 (mm)	Efektívna kotviaca hĺbka hef (mm)	Dĺžka kotvy (mm)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
KSKOM6 G	10	30	37	803923	100
KSKOM8 G	12	35	43	803924	100
KSKOM10 G	16	40	52	803925	100