Káblové nosné systémy › Nosné a montážne prvky › Spojovacie prvky

LNS... Reťaz stočená - galvanický zinok



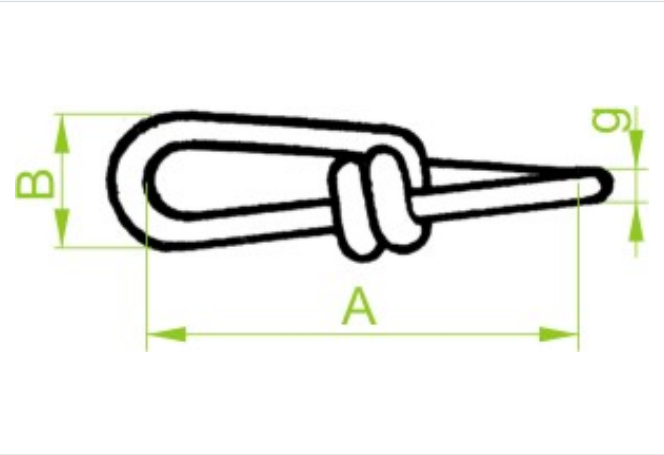

- Zavesenie káblových trás.

Materiál

- G - galvanicky pozinkovaná oceľ STN EN ISO 2081

Dostupné povrchové úpravy:

- E - nerezová oceľ

Verzie

Symbol	Rozmery g (mm)	Rozmer a (mm)	Rozmer b (mm)	Dĺžka L (mm)	Maximálne zaťaženie Fmax (kN)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
LNS1,4 G	1.40	21	6.50	30	0.15	650213	30
LNS2 G	2	28	9	30	0.40	650113	30