

NSP... Matica rombová rýchloupínacia - galvanický zinok

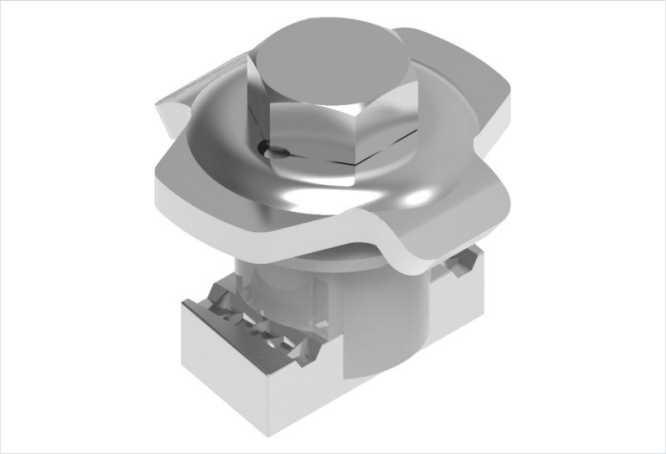

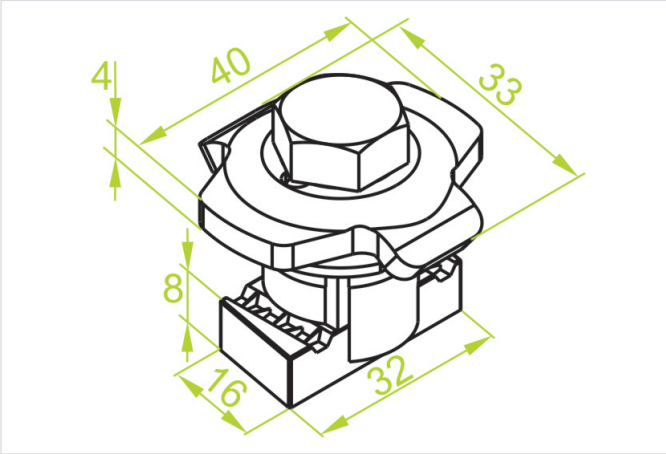

rýchla montáž: áno

- Rýchle spájanie konštrukcií z profilov s výškou a šírkou 41 mm na princípe priechodnej montáže pomocou spojok LCSP, LCSP1 a LCSP2.

Materiál

- G - galvanicky pozinkovaná oceľ STN EN ISO 2081


Doplňujúce informácie


- Flexibilný mechanizmus umožňuje pohodlné polohovanie upevneného prvku posúvaním a zasúvaním
- Ozubená profilová matica vytvára pevné spojenie, ktoré zvyšuje bezpečnosť
- Rýchla montáž šetrí čas a námahu pri montáži aj demontáži


Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
NSP G	650810	0.08	100

Príklady použitia

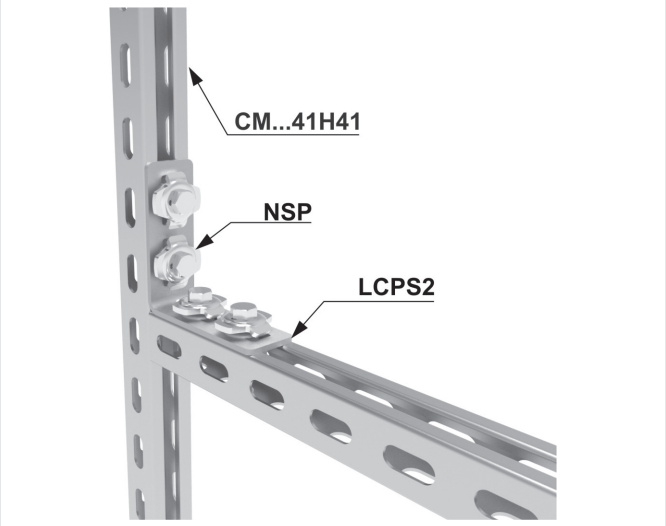

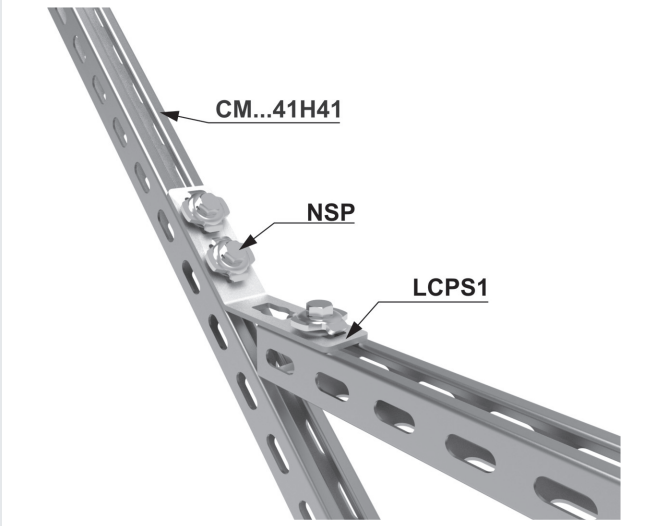

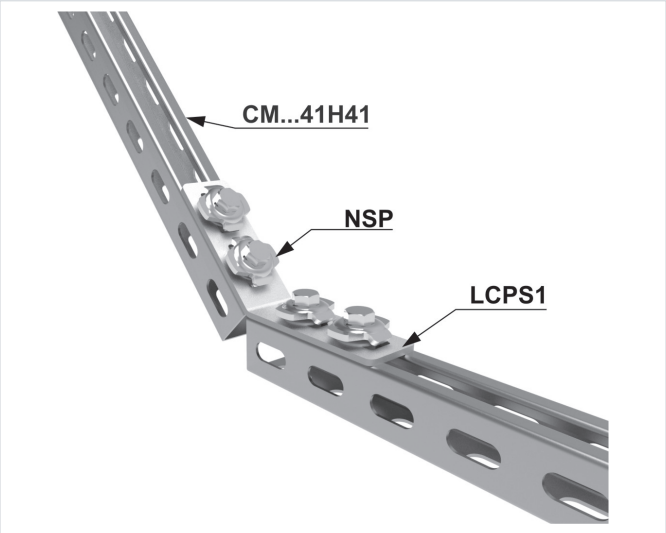
CM...41H41
NSP
LCPS1