Káblové nosné systémy › Nosné a montážne prvky › Uholníky

PLC... Perforovaná oceľová pásovina

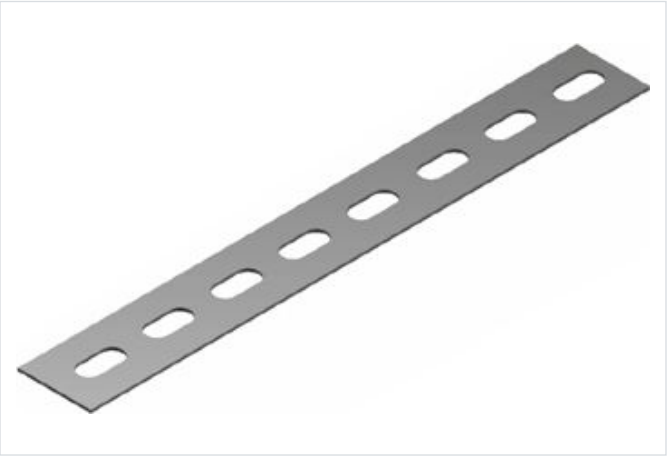

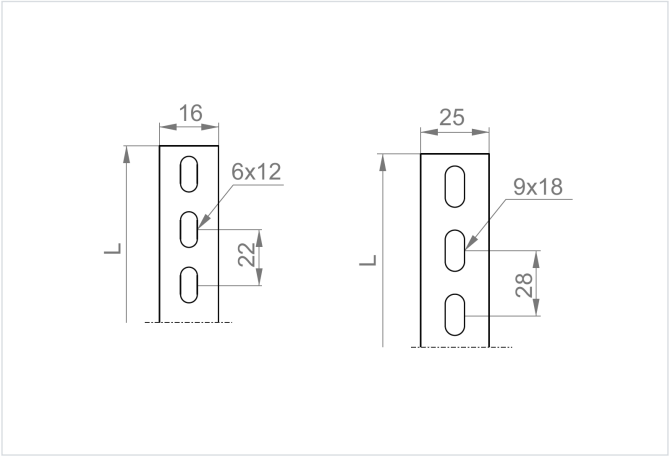

Hrúbka plechu: 2.0 mm

- Zavesenie inštalačných prvkov, tvorba rôznych typov svoriek.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Dĺžka L (mm)	Šírka a (mm)	Maximálne zaťaženie Fmax (kN)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Množstvo v balení (ks / m)
PLC16/2 S	640420	2 000	16	1.30	0.22	25 / 50
PLC25/2 S	640520	2 000	25	2	0.30	25 / 50