
PSU... Základňa stropná výkyvná



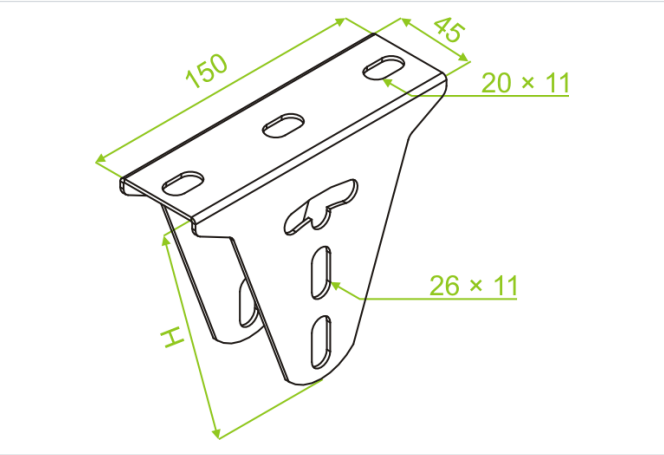

- Zavesenie káblových trás.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015


Dostupné povrchové úpravy:

- FP - zinkované metódou zinkových lamiel STN EN ISO 10683:2018
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Výška H (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
PSU S	740610	120	0.41	30

Graf zaťaženia

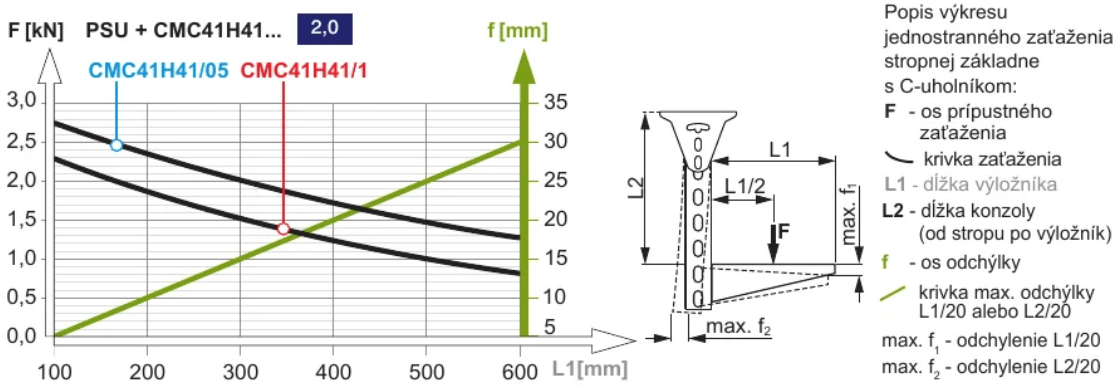

Popis výkresu jednostranného zaťaženia stropnej základne s C-uholníkom:

F - os prípustného zaťaženia

krivka zaťaženia

L1 - dĺžka výložníka

L2 - dĺžka konzoly (od stropu po výložník)

f - os odchýlky

krivka max. odchýlky L1/20 alebo L2/20

max. f_1 - odchylenie L1/20

max. f_2 - odchylenie L2/20

Príklady použitia

