Káblové nosné systémy › Nosné a montážne prvky › Uholníky

PTC25... Perforovaná oceľová pásovina v kotúči



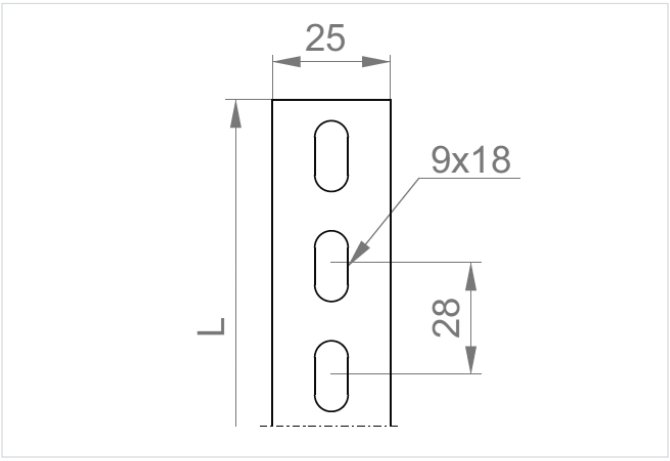

Hrúbka plechu: 2.0 mm

- Zavesenie inštalačných komponentov, vytváranie rôznych druhov úchytov. Použitie ako uzemňovací prvok vo vnútri objektov.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Verzie

Symbol	Dĺžka L (mm)	Maximálne zaťaženie Fmax (kN)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Katalógové číslo	Množstvo v balení (ks / m)
PTC25/25 S	25 000	2	0.30	641325	1 / 25
PTC25/50 S	50 000	2	0.30	641350	1 / 50