Káblové nosné systémy › Nosné a montážne prvky › Uholníky

PTM25... Perforovaná oceľová pásovina v kotúči



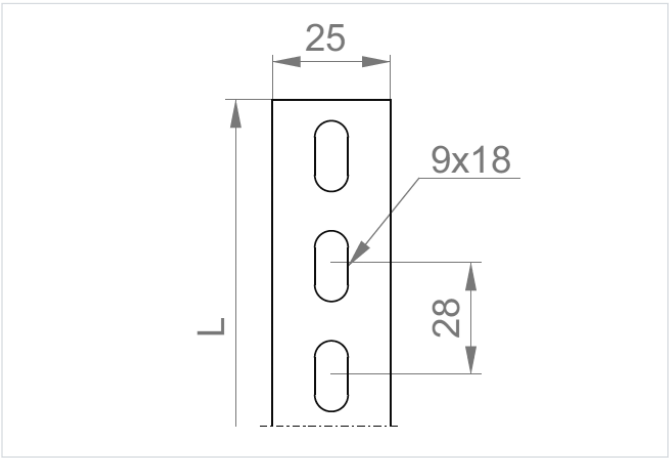

Hrúbka plechu: 2.5 mm

- Zavesenie inštalačných komponentov, vytváranie rôznych druhov úchytov. Použitie ako uzemňovací prvok vo vnútri objektov.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Verzie

Symbol	Dĺžka L (mm)	Maximálne zaťaženie Fmax (kN)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Katalógové číslo	Množstvo v balení (ks / m)
PTM25/25 S	25 000	2.50	0.37	641425	1 / 25
PTM25/50 S	50 000	2.50	0.37	641450	1 / 50