

SZH... Gravitačná sklopná kotva - galvanický zinok

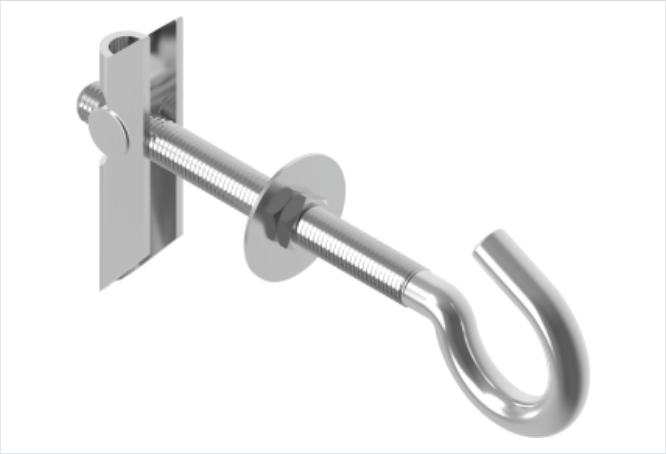

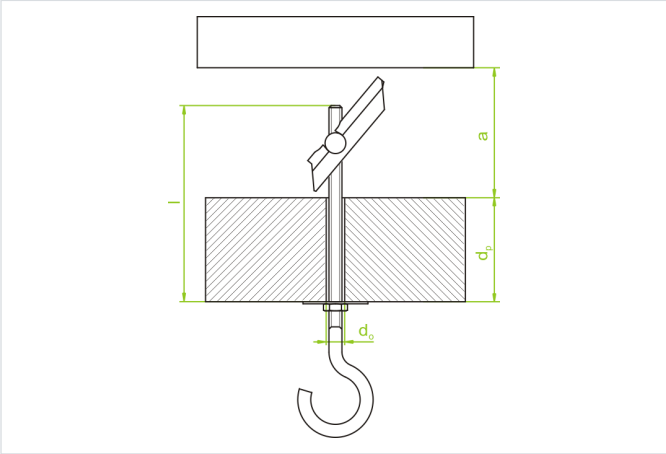

rýchla montáž: áno

- Montáž na stropy s dutinami a na trapézové plechy.

Materiál

- G - galvanicky pozinkovaná oceľ STN EN ISO 2081

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Priemer vrtáka Ø d0 (mm)	Maximálna hrúbka dosky dp (mm)	Minimálny priestor a (mm)	Dĺžka kolíka l (mm)	Množstvo (ks)
SZHM5x90 G	650450	16	60	70	130	20
SZHM6x100 G	650550	16	60	70	130	20
SZHM8x100 G	650650	20	55	75	130	20

Príklady použitia

