

UDC50... Pridržiavacia svorka - zinkové lamely

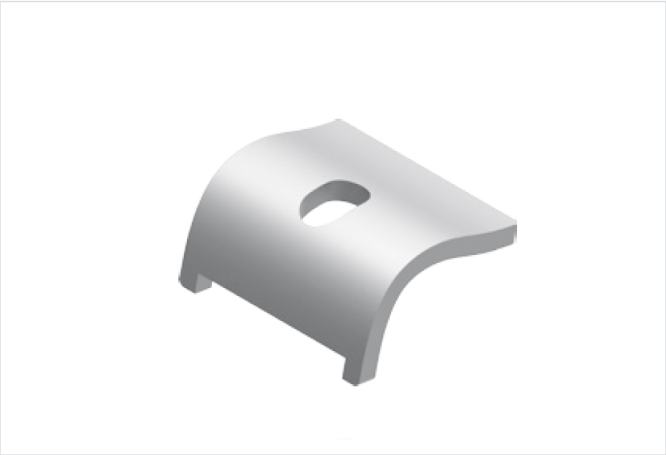

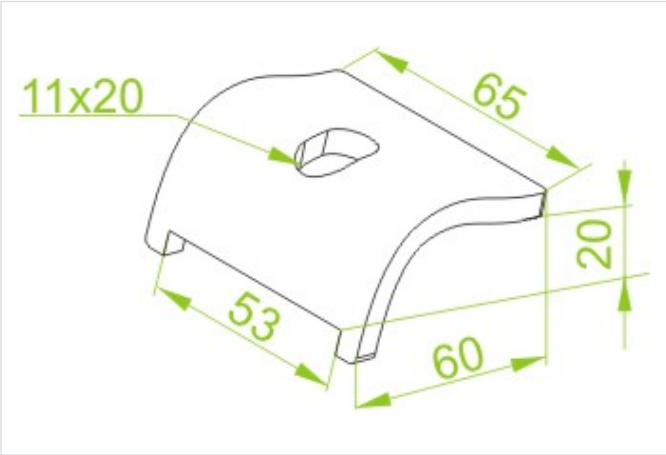

Hrúbka plechu: 6.0 mm
Nový výrobok: áno
Funkčná odolnosť v požiari: E-90
Výrobok určený na vysoké zaťaženie: áno

- Zavesenie káblových trás na oceľové konštrukcie pomocou profilov.

Materiál

- FP – zinkovaná metódou zinkových lupienkov STN EN ISO 10683:2018. Dostupné povrchové úpravy: E – nerezová oceľ, L – lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- E – vyrobené z nerezovej ocele

Verzie

Symbol	Maximálne zaťaženie Fmax (kN)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
UDC50 FP	4	0.20	750908	50

Príklady použitia

