
ZIO... Injektážna malta



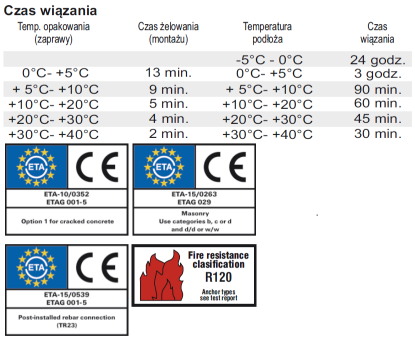

Nový výrobok: áno

- Montáž oceľových konštrukcií, koľajníc, regálov, výložníkov, brán, fasád, okenných prvkov k: plnej tehle, dierovanej tehle, plným tvárniciam, vápenno-pieskovým tvárniciam, ľahkému betónu a pórobetónu, vápenno-pieskovým a keramickým tvárniciam a do trhlinového aj netrhlinového betónu.

Materiál

- Vinylesterová malta

Doplňujúce informácie

- Injektážna malta je hybridná malta na báze vinylesteru so schválením pre štandardné kotvenie do trhlinového betónu a muriva
- Tepelná odolnosť malty v rozsahu -40 °C až +120 °C zaručuje stabilnú úroveň zaťaženia aj pri extrémnych teplotách a poskytuje vysokú flexibilitu

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Objem (ml)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
ZIO300	653902	300	0.50	1
ZIO410	653910	400	0.70	1

Príklady použitia

