
ZLPM... Svorka lanka pre horizontálnu montáž - galvanický zinok

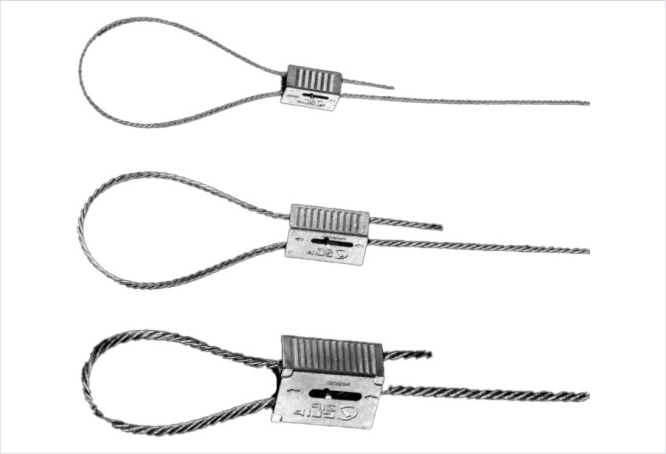

Nový výrobok: áno
rýchla montáž: áno

Materiál

- G - galvanicky pozinkovaná oceľ STN EN ISO 2081

Doplňujúce informácie

- Úchyt zaisťuje stabilitu a umožňuje dodatočné nastavenie kábla po jeho upevnení.
- Rýchla montáž.

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	vhodné pre prvok Ø (mm)	Maximálne zaťaženie Fmax (kN)	Množstvo (ks)
ZLPM30 G	660083	1,5	0.30	10
ZLPM75 G	660084	2 - 3,2	0.75	10
ZLPM100 G	660085	4 - 5	1	10

Príklady použitia

