
Káblové nosné systémy › Nosné a montážne prvky › Rúrky

ZMR3... Montážny Z-profil



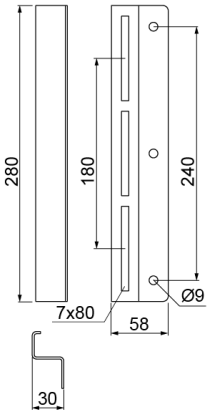

Hrúbka plechu: 2.0 mm

- Montáž rúr na steny, stropy alebo podlahu pri prestupoch inštalácie pomocou skrutkových objímok alebo konzol.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na uťahovanie skrutkových objímok použite vyhnutý očkový kľúč

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
ZMR3 S	812212	0.34	10