CT70H50... C-uholník - Magnelis

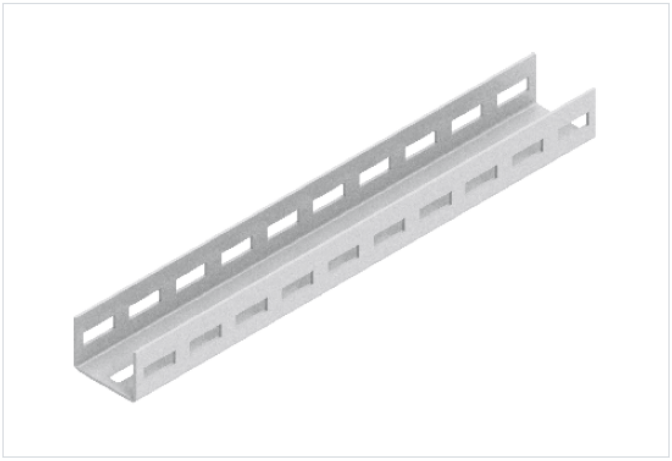

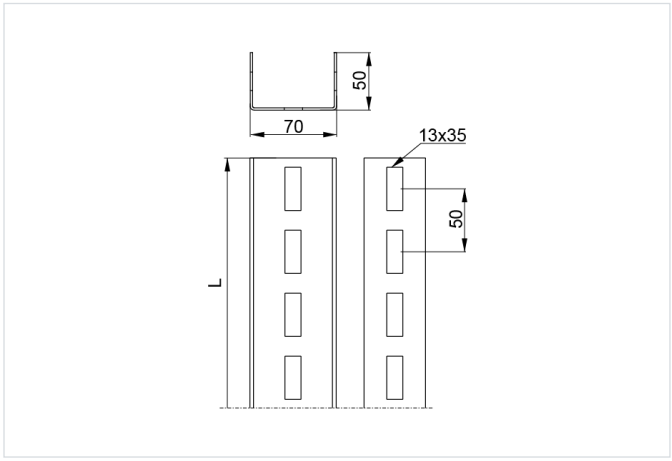

Hrúbka plechu: 3.0 mm
Výrobok určený na vysoké zaťaženie: áno

- Nosný prvok konštrukcie - zvislé podperné stĺpy pre voľne stojace konštrukcie

Materiál

- Oceľ S350GD s povlakom: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

Doplňujúce informácie

- Hustá perforácia umožňuje vyrovnanie nerovností vzniknutých pri montáži systému na nerovnorodom podklade a umožňuje montáž systému s mierne zmeneným uhlom sklonu
- Vyrobené z materiálu s povlakom Magnelis® s veľmi vysokou koróznou odolnosťou
- Zväčšená a zhustená perforácia prispôsobená profilom BDFCH s cieľom umožniť montáž systému v rozsahu uhlov sklonu panelov 20-35 stupňov vzhľadom k podkladu
- Lepšie zaistenie poistných skrutiek SGKFM10x20PV
- (s hríbovými hlavami) vďaka zmene tvaru oválnych otvorov na obdĺžnikové
- Možnosť vytvorenia plných C-profilov s perforáciou iba v miestach skrutkovania
- Na montáž použite súpravy skrutiek SGKFM10x20PV

Verzie

Symbol	Dĺžka L (mm)	Katalógové číslo	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
CT70H50/1N MC	1 020	864510	3.38	4
CT70H50/2N MC	1 989	864520	6.76	4
CT70H50/3N MC	3 009	864530	10.14	4
CT70H50/4N MC	3 978	864540	13.52	4

Príklady použitia

