LCD100N... Spojka kanála - Magnelis



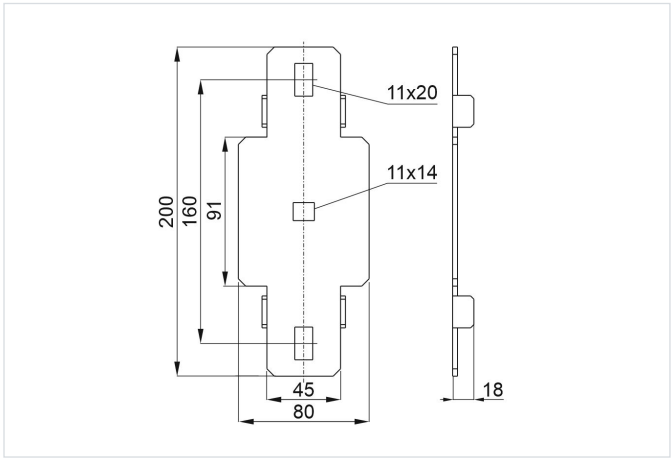

Hrúbka plechu: 3.0 mm

- Spojenie výstuh vyrobených z C-profilov CMP... so zvislými podpernými stĺpmi CWE100H50...NMC jednopodperných voľne stojacich konštrukcií

Materiál

- Oceľ S350GD s povlakom: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

Doplňujúce informácie

- Pozdĺžna perforácia umožňuje montáž prvku k podperným stĺpom v správnej polohe
- Vyrobené z ocele s povlakom Magnelis® s veľmi vysokou odolnosťou proti korózii odolnosťou
- Zaisťuje stabilné spojenie medzi podpernými stĺpmi a výstuhami vyrobenými z C-profilov
- Montáž k podpernému stĺpu možná pomocou 1 alebo 2 skrutiek
- Na montáž použite 3 x sada skrutiek SGKFM10x20PV

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
LCD100N MC	850154	0.29	20

Príklady použitia

