

CZKLJ75H60... Horizontálne kríženie

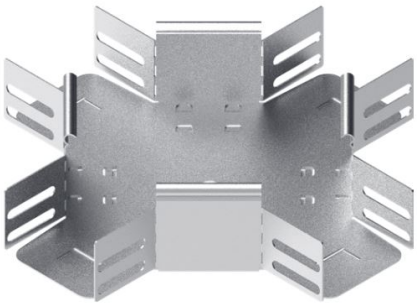

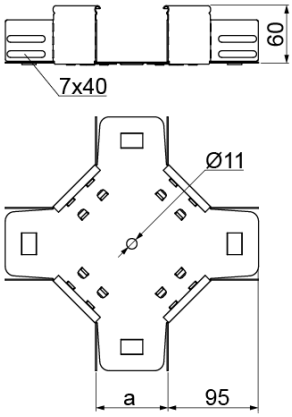

Hrúbka plechu: 1.0 mm
Nový výrobok: áno
Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Rozbočovanie káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ

Doplňujúce informácie

- Kryty pre tvarovky dostupné na požiadanie

Poznámka

- Integrované spojky. Montáž bez ďalších spojok.

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
CZKLJ75H60 S	161007	75	0.40	20

Príklady použitia

