PLP... Perforovaná oceľová pásovina

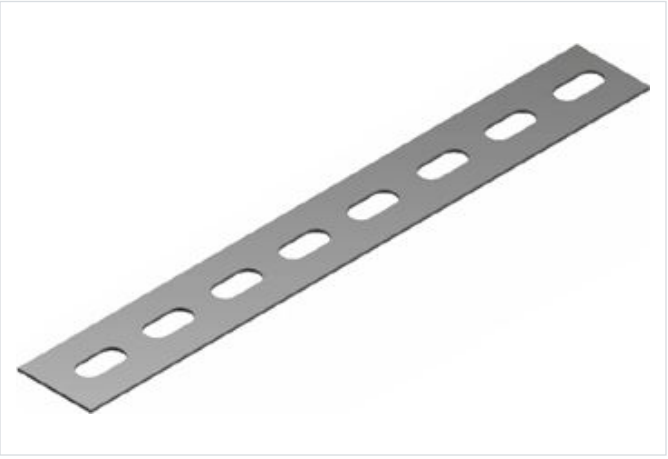

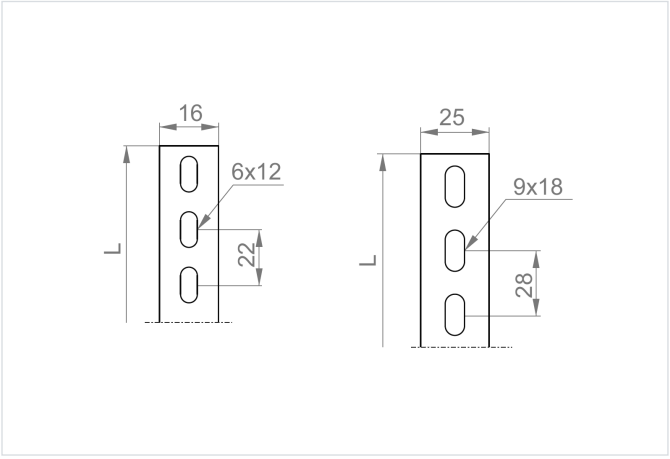

Hrúbka plechu: 1.5 mm

- Zavesenie inštalačných prvkov, tvorba rôznych typov svoriek.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Verzie

Symbol	Dĺžka L (mm)	Šírka a (mm)	Maximálne zaťaženie Fmax (kN)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Katalógové číslo	Množstvo v balení (ks / m)
PLP16/2 S	2 000	16	1	0.17	640220	25 / 50
PLP25/2 S	2 000	25	1.50	0.25	640320	25 / 50