

TKLJ75H60... Horizontálny T-kus - lakovaný

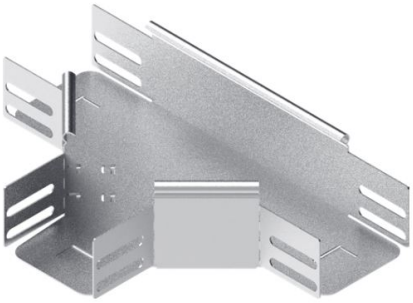

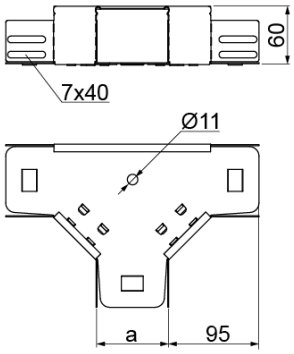

Hrúbka plechu: 1.0 mm
Nový výrobok: áno
Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Rozbočovanie káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Kryty pre tvarovky dostupné na požiadanie
- Jednostranné lakovanie na bielo – RAL 9010

Poznámka

- Integrované spojky. Montáž bez ďalších spojok.

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
TKLJ75H60 L	160907	75	0.37	20

Príklady použitia

