
Káblové nosné systémy › Podparapetné kanály › H68

SU... Signalizačný osemhra. výlož.stožiar W=5m



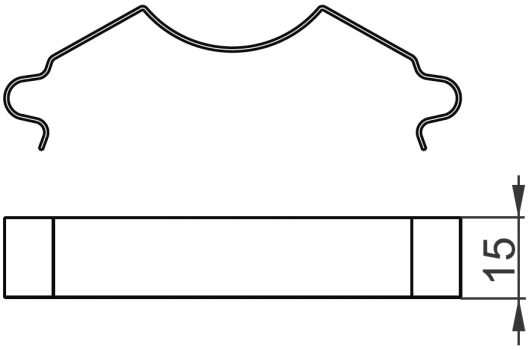

Hrúbka plechu: 1.0 mm
Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Spájanie nástenného kanála.

Materiál

- SMS - mosadzná pružinová oceľ

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
SU	960800	0.01	100