
LLDSC...H160... Nastaviteľný vertikálny oblúk



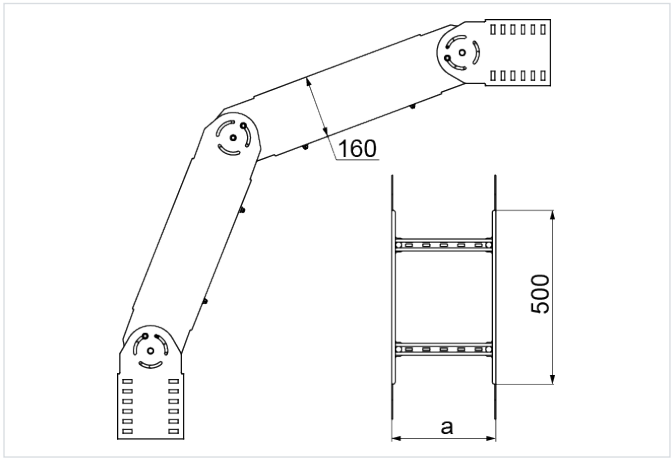

Hrúbka plechu: 2.0 mm
Nový výrobok: áno

- Zmena smeru káblovej trasy. Plynulé nastavenie uhla v celom rozsahu s aretačným mechanizmom.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na spojenie tvaroviek s rebríkmi použite 16 skrutiek SGKM8x16
- Pri veľkých objednávkach je možné vyrobiť tvarovky z plechu s hrúbkou 1,5 mm

Verzie

Symbol	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
LLDSC200H160 S	200	14.28	452516	10
LLDSC300H160 S	300	14.76	453616	4
LLDSC400H160 S	400	15.23	454616	4
LLDSC500H160 S	500	15.71	455616	4
LLDSC600H160 S	600	16.19	456616	4