

Káblové nosné systémy › Samonosné káblové rebríky › H100

# PCZKSC... Kryt križovatky žľabu

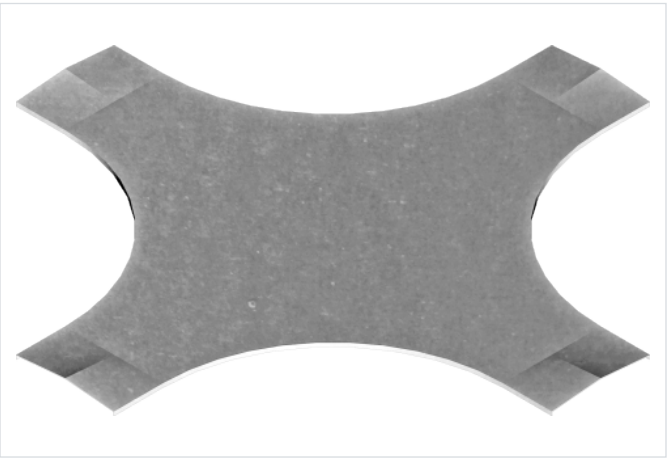

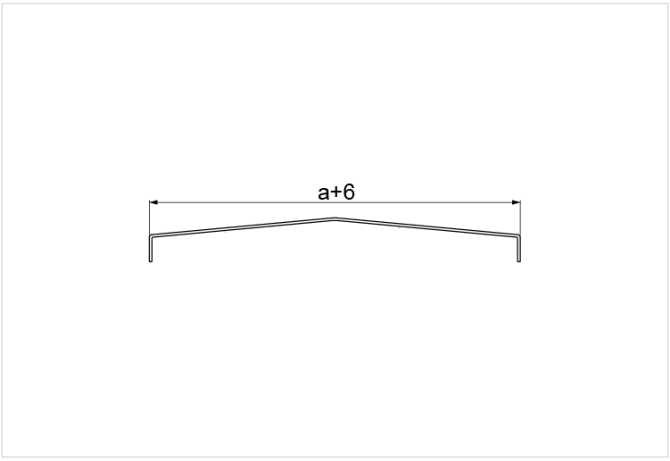


**Hrúbka plechu:** 2.0 mm

- Ochrana káblov pred poškodením. Používa sa v prašnom prostredí.

## Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

## Verzie

| Symbol | Katalógové číslo | Šírka a (mm) | Hmotnosť 1 ks (kg) | Množstvo (ks) |
|---|---|---|---|---|
| **PCZKSC100 S** | 201110 | 100 | 7.79 | 2 |
| **PCZKSC200 S** | 201120 | 200 | 9.15 | 2 |
| **PCZKSC300 S** | 201130 | 300 | 13.11 | 2 |
| **PCZKSC400 S** | 201140 | 400 | 17.39 | 2 |
| **PCZKSC500 S** | 201150 | 500 | 21.98 | 2 |
| **PCZKSC600 S** | 201160 | 600 | 26.89 | 2 |