CZKSC100H100N... Križovatka

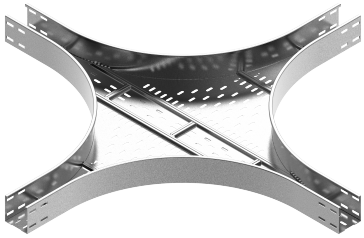

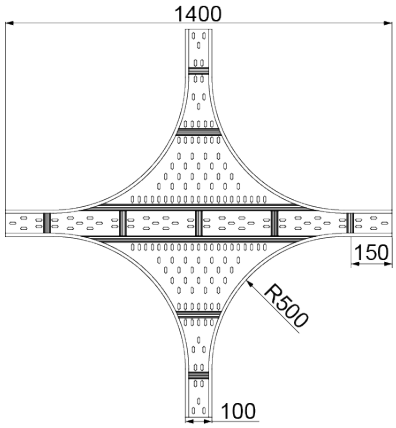

Hrúbka plechu: 2.0 mm

- Odbočenie káblových trás.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Pri špeciálnych objednávkach uveďte rozmery a a b.
- Tvarovky s ľubovoľným vnútorným polomerom dostupné na požiadanie. Na spojenie tvaroviek s káblovým žľabom použite rovné spojky LSSU... a sady skrutiek SGKM8x16.

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
CZKSC100H100N S	221512	13.81	1