LGSUCH160... Spojka otočná

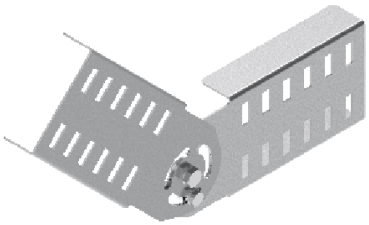

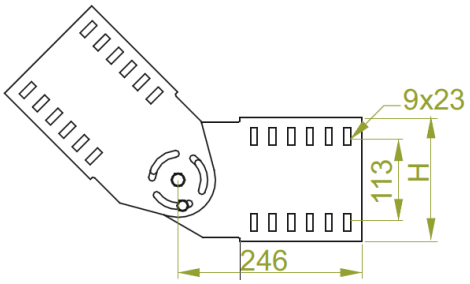

Hrúbka plechu: 2.0 mm

- Spájanie prvkov káblovej trasy vedenej pod rôznymi uhlami. Plynulé nastavenie uhla v celom rozsahu s aretačným mechanizmom.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Univerzálna spojka pre samonosné žľaby a rebríky
- Na montáž ponúkame 8 sád skrutiek SGKM8x16
- Plynulé nastavenie uhla v celom rozsahu

Verzie

Symbol	Výška H (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
LGSUCH160 S	165	2.32	270816	10

Príklady použitia

