

Káblové nosné systémy › Samonosné žľaby › H160

LKUSCH160... Spojka uhlová

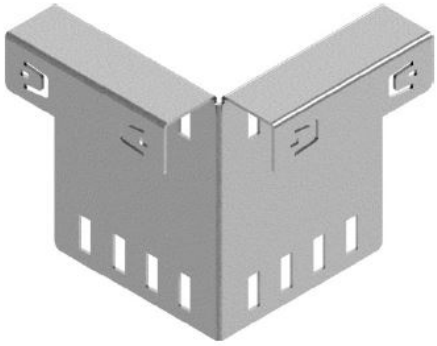



Hrúbka plechu: 2.0 mm
Nový výrobok: áno

- Rýchle a jednoduché pripojenie novej káblovej trasy k existujúcej v ľubovoľnom bode.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL


Doplňujúce informácie


- Na montáž ponúkame 8 sád skrutiek SGKM8x16 alebo SGM8x16
- Stabilná a rýchla montáž kdekoľvek v samonosnom žľabe alebo samonosnom rebríku bez vŕtania otvorov


Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Rozmer a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
LKUSCH160 S	205039	36	0.81	10

Príklady použitia

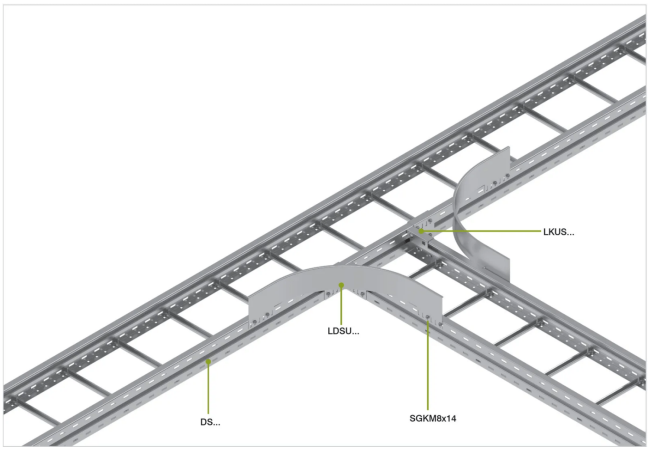

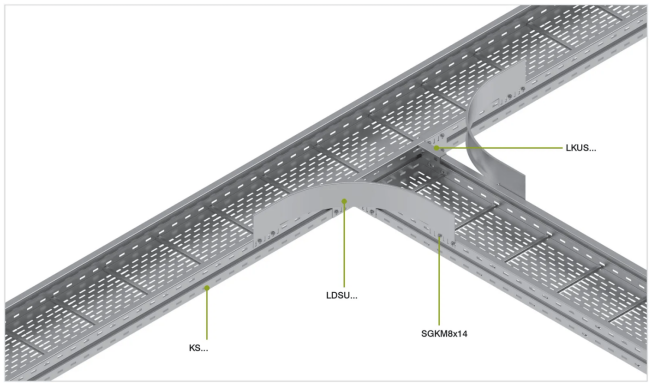

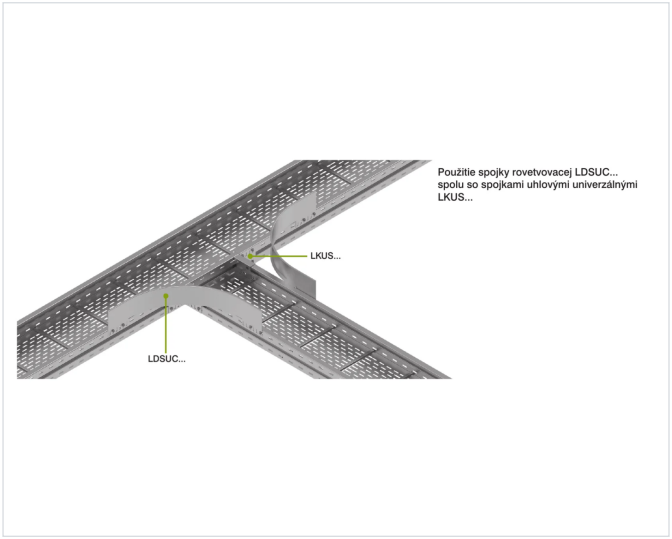
Použitie spojky rovetvovacej LDSUC...
spolu so spojkami uhlovými univerzálnými
LKUS...
LKUS...
LDSUC...