

PZDD... Kryt so zámkom

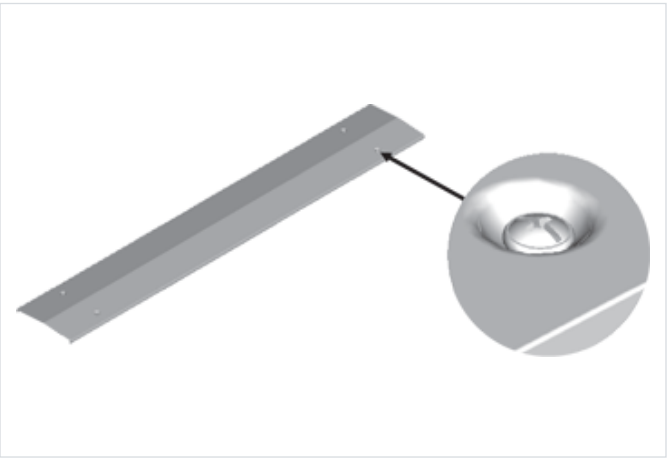

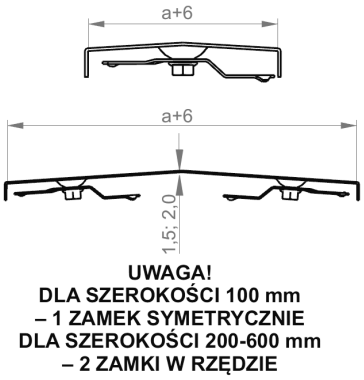

Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Ochrana káblov pred poškodením. Používa sa v prašnom prostredí.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Dodatočné prispôsobenie šírky vďaka špeciálnemu profilu, obzvlášť užitočné pri žiarovo zinkovaných prvkoch
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Množstvo v balení (ks / m)
PZDDC100/3 S	2.0 mm	402310	100	3 000	1.97	6 / 18
PZDDP100/3 S	2.0 mm	402110	100	3 000	1.48	6 / 18