

L2KDSZ...H110/05 Spojka KLIK - galvanický zinok

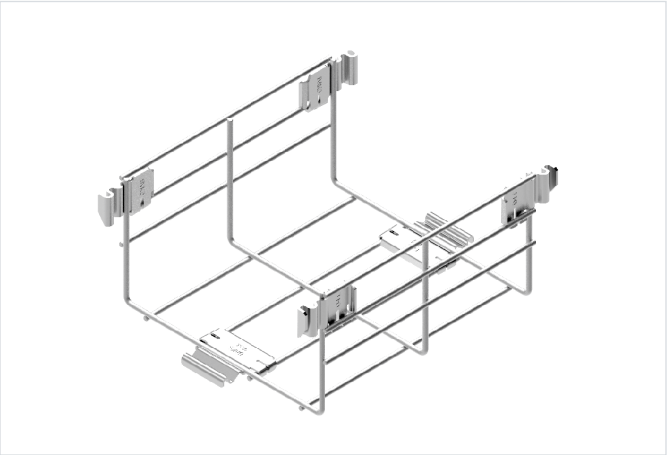

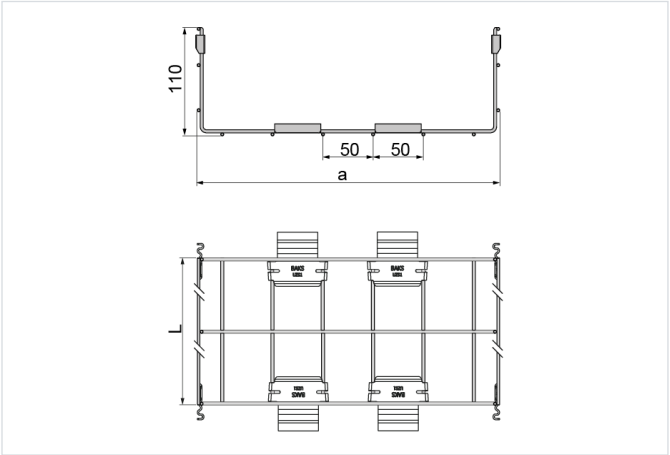

Nový výrobok: áno
rýchla montáž: áno
Montáž bez nástrojov: áno

- Bezskrutkové predĺženie káblovej trasy.

Materiál

- G - galvanicky pozinkovaná oceľ STN EN ISO 2081

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
L2KDSZ100H110/05 G	941410	100	200	0.70	2
L2KDSZ200H110/05 G	941420	200	200	0.95	2
L2KDSZ300H110/05 G	941430	300	200	1.15	2
L2KDSZ400H110/05 G	941440	400	200	1.60	2
L2KDSZ500H110/05 G	941450	500	200	1.85	2
L2KDSZ600H110/05 G	941460	600	200	2.10	2

Príklady použitia

