# LGC/LGOCH60 Spojka otočná

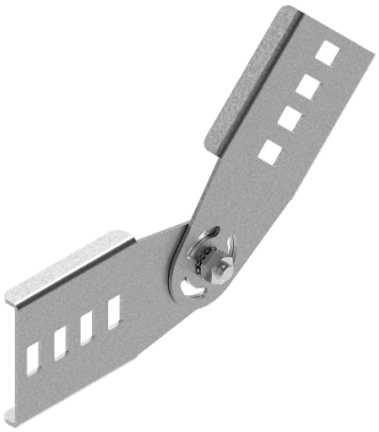




**Hrúbka plechu:** 2.0 mm
**Funkčná odolnosť v požiari:** E-90

- Spájanie káblových rebríkov vedených pod rôznym uhlom. Nastavenie uhla v plnom rozsahu s aretáciou.

## Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

## Doplňujúce informácie

- Na montáž použite 4 sady skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14

## Verzie

| Symbol | Katalógové číslo | Výška H (mm) | Hmotnosť 1 ks (kg) | Množstvo (ks) |
|---|---|---|---|---|
| **LGC/LGOCH60N S** | 461301 | 65 | 0.20 | 10 |