PCZDP... Kryt križovatky rebríka

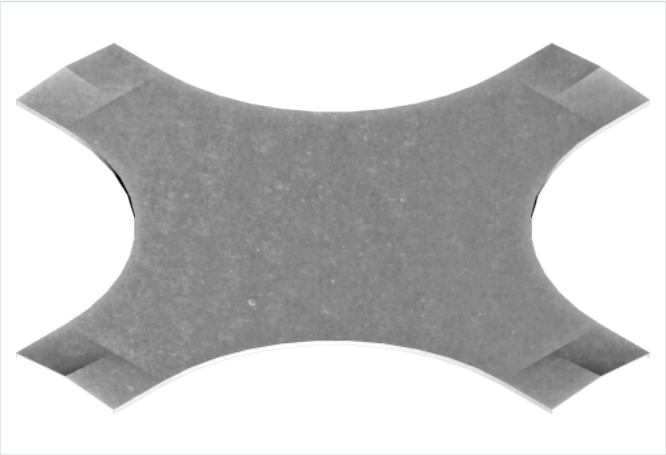

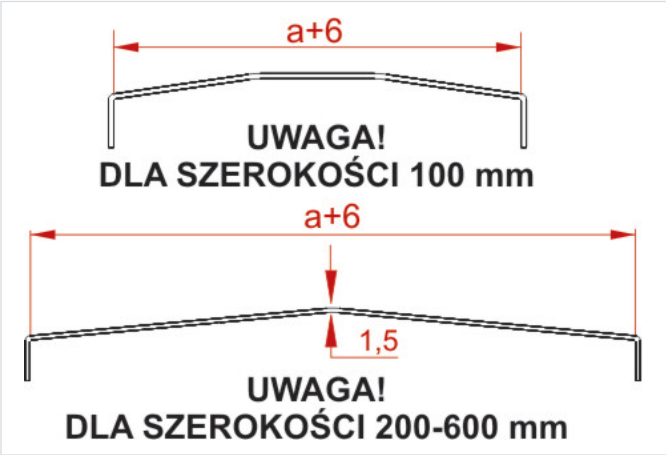

Hrúbka plechu: 1.5 mm
Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Ochrana káblov pred poškodením.
- Používa sa vo vnútorných priestoroch s vysokou prašnosťou.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Verzie

Symbol	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
PCZDP100 S	100	3.71	220610	2
PCZDP200 S	200	6.18	220620	2
PCZDP300 S	300	8.85	220630	2
PCZDP400 S	400	11.74	220640	2
PCZDP500 S	500	14.84	220650	2
PCZDP600 S	600	18.15	220660	2