PLDC... Kryt oblúka rebríka 90°



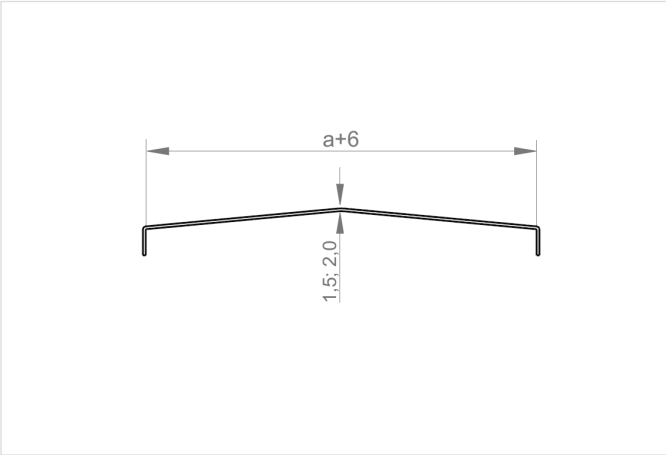

Hrúbka plechu: 2.0 mm
Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Ochrana káblov pred poškodením. Použitie v prašnom prostredí.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
PLDC100 S	230510	100	1.52	2
PLDC200 S	230520	200	3.07	2
PLDC300 S	230530	300	4.85	2
PLDC400 S	230540	400	6.84	2
PLDC500 S	230550	500	9.05	2
PLDC600 S	230560	600	11.49	2