RUM... Rúra tenkostenná s hrdlom - žiarový zinok



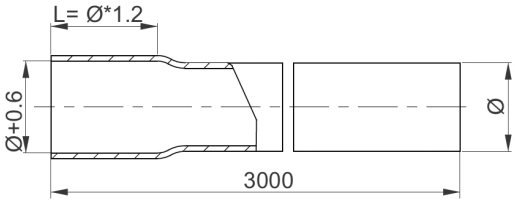

Nový výrobok: áno
Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Ochrana elektrických vodičov pred mechanickým poškodením

Materiál

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023

Dostupné povrchové úpravy:

- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Spájanie rúr zasunutím jednej do druhej (bez dodatočných spojovacích prvkov)

Verzie

Symbol	Priemer Ø	Hmotnosť (1 m) (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
RUM16x1,0/3 F	16	0.54	811633	10
RUM20x1,2/3 F	20	0.68	812033	10
RUM25x1,2/3 F	25	0.87	812533	10
RUM32x1,5/3 F	32	1.13	813233	10
RUM40x1,5/3 F	40	1.42	814033	10
RUM50x1,5/3 F	50	1.79	815033	10
RUM60x1,5/3 F	60	2.16	816033	10
RUM63,5x1,5/3 F	63.50	2.30	816433	10