TKFJ...H60 T-kus KLIK

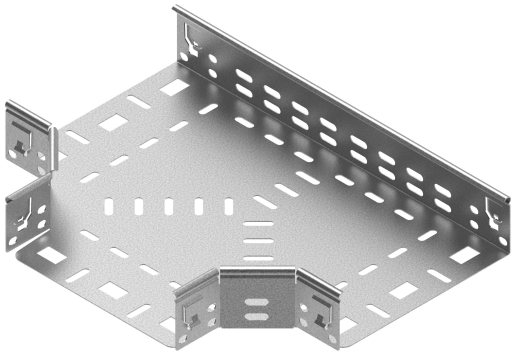



Hrúbka plechu: 1.0 mm
Nový výrobok: áno
Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Rozbočovanie káblových trás.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL
- MC - oceľ s povlakom Magnelis®

Doplňujúce informácie

- Montáž bez skrutiek

Verzie

Symbol	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)	Rozmer a (mm)
TKFJ50H60 S	0.28	166261	1	50
TKFJ100H60 S	0.45	166262	1	100
TKFJ150H60 S	0.64	166263	1	150
TKFJ200H60 S	0.90	166264	1	200
TKFJ300H60 S	1.49	166265	1	300
TKFJ400H60 S	2.26	166266	1	400

Príklady použitia

