Prípojnicové systémy › GMT – prípojnicové rozvody vysokého napätia 7,2–24 kV

IMT GMT - Izolácia v Epoxidovej živici - VN

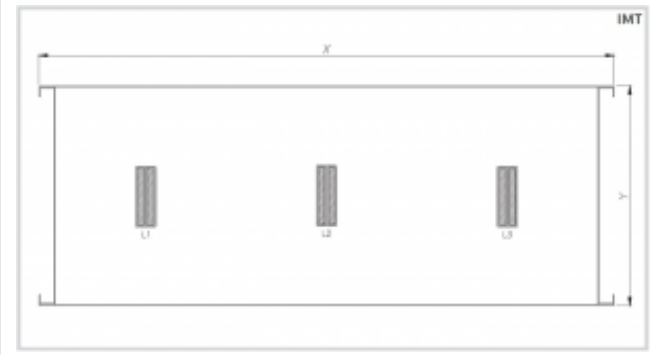

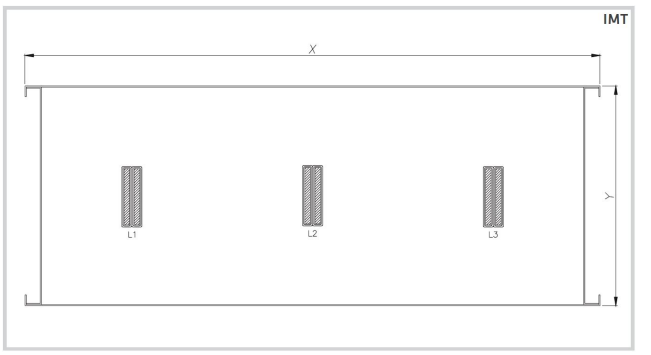

- IMT prípojnica je zapúzdrená s fázami zaliatymi v epoxidovej živici, s väčšími výhodami ako štandardné vysokonapäťové prípojnice. Tieto prípojnice sú navrhnuté pre splnenie noriem IEC-466, IEC-694, ANSI C37.20, ANSI C37.23, IEC-298 a ich ekvivalentov. Medené zbernice sú kompletne izolované ešte pred zaliatím do izolácie z epoxidovej živice.