IMTS GMT - Samostatne izolované v Epoxidovej živici - VN

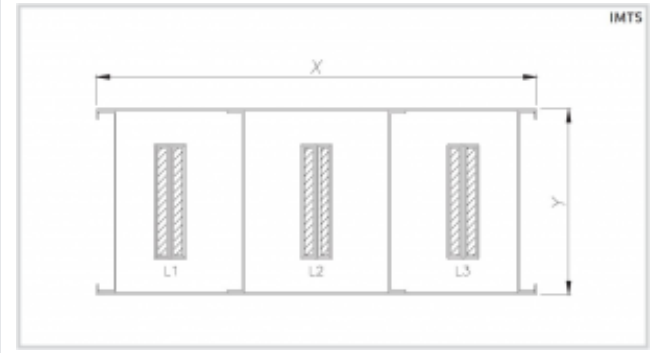

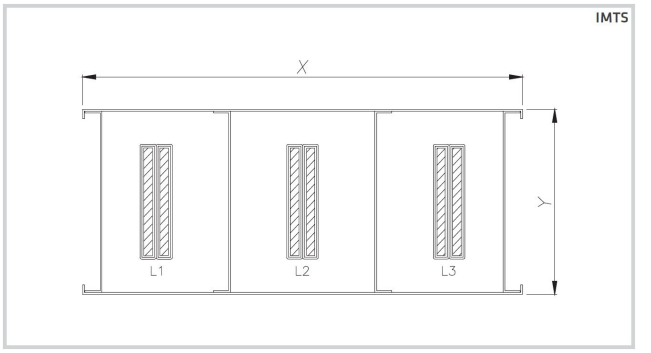

- IMTS prípojnica je zapúzdrená s fázami zaliatymi v epoxidovej živici a oddelenými od seba kovovou priečkou, s väčšími výhodami ako štandardné vysokonapäťové prípojnice. Tieto prípojnice sú navrhnuté pre splnenie noriem IEC-466, IEC-694, ANSI C37.20, ANSI C37.23, IEC-298 a ich ekvivalentov. Medené zbernice sú kompletne izolované ešte pred zaliatím do izolácie z epoxidovej živice.