Prípojnicové systémy › GMT – prípojnicové rozvody vysokého napätia 7,2–24 kV

IS GMT - Izolácia v Epoxidovej živici - NN

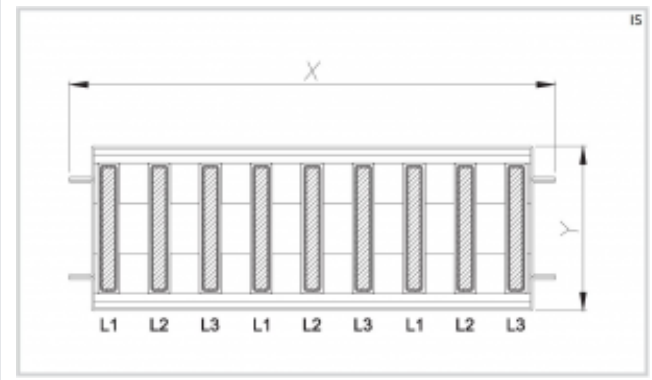

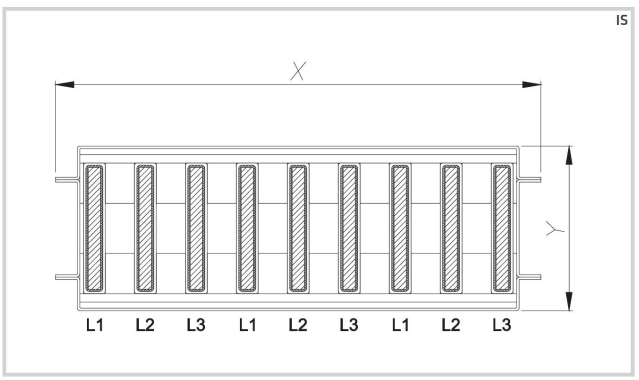

- Nízkonapäťové prípojnice s izoláciou z epoxidovej živice (do 1000 V). Štandardne s medenými alebo hliníkovými zbernicami. Sú k dispozícii vo viacerých prevedeniach: 3P s neutrálnou zbernicou alebo bez nej, prípadne s vyhradenou PE zbernicou. Pre bližšie informácie kontaktujte technickú kanceláriu.