

OT35w.1-22... Polyesterová skriňa široká 53cm

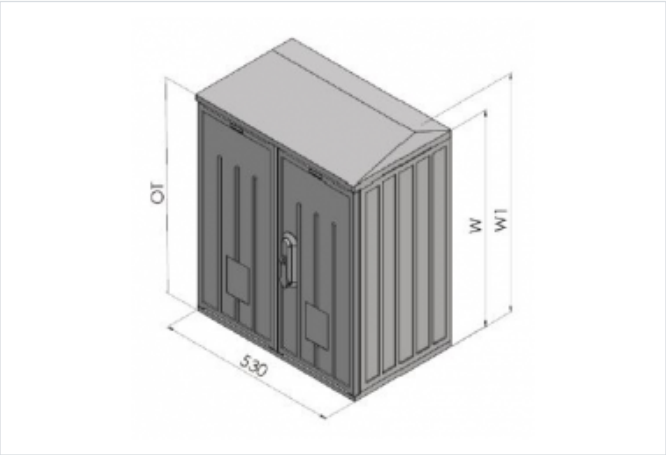

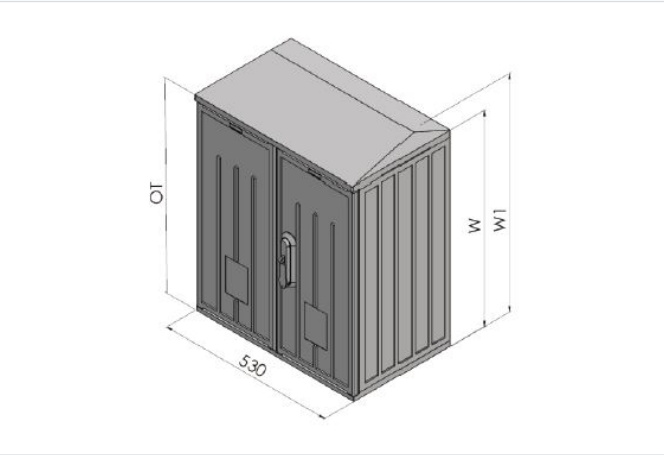

- Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s tiahlami ktorý je potrebné uviesť v objednávke , okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú dieru a kľúč. Ďalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve. Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.
- Materiál: Polyester tvrdený sklenením vláknom.
- Krytie: IP 44.
- Izolátor: typ B, F4, M10, G.
- Farebný odtieň: RAL 7035 sivý.
- Test nárazuvzdornosti: IK 10.
- Odolnosť voči UV žiareniu.
- Bezhalogénový.
- Hĺbka skrine 320mm

OZNAČENIE :

- OT3 - polyesterová skriňa
- 5 - informatívna šírka skrine
- w - informatívna výška skrine
- 1 - dvojdverová bez vertikálnej stredovej priečky
- 22 - informatívna šírka jednotlivých dvier 2 a 2
- P - plochá strecha
- S - šikmá strecha
- B - izolátor; bez izolátora na zadnej stene
- F4 - izolátor; diera s priemerom 4 mm
- M10 - izolátor; závit s priemerom 10 mm
- G - izolátor; upevnenie na bok skrine
- 0 - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).

Verzie

Symbol	Kat. číslo	Šírka S [mm]	Výška W [mm]	Hĺbka G [mm]	Šírka PS [mm]	Výška PW [mm]	Hĺbka PG [mm]	Výška W1 [mm]	Hĺbka G1 [mm]
OT356.1-22PF4-0	105001223	530	617,0	320	492	550	254	648	325
OT356.1-22SF4-0	105001224	530	617,0	320	492	550	254	648	325
OT356.1-22PG-0	105000625	530	617,0	320	492	550	246	648	325
OT356.1-22SG-0	105000626	530	617,0	320	492	550	246	648	325
OT358.1-22PB-0	105001068	530	823,0	320	492	756	263	854	325
OT358.1-22SB-0	105001072	530	823,0	320	492	756	263	854	325

Symbol	Kat. číslo	Šírka S [mm]	Výška W [mm]	Hĺbka G [mm]	Šírka PS [mm]	Výška PW [mm]	Hĺbka PG [mm]	Výška W1 [mm]	Hĺbka G1 [mm]
OT358.1-22PF4-0	105001069	530	823,0	320	492	756	246	854	325
OT358.1-22SF4-0	105001073	530	823,0	320	492	756	246	854	325
OT358.1-22PM10-0	105001070	530	823,0	320	492	756	246	854	325
OT358.1-22SM10-0	105001074	530	823,0	320	492	756	246	854	325
OT358.1-22PG-0	105001239	530	823,0	320	492	756	246	854	325
OT358.1-22SG-0	105001240	530	823,0	320	492	756	246	854	325