

Rozvádzačové skrine › Polyesterové skrine › Polyesterové skrine OT3 (hĺbka 320mm)

OT36w.2-4/2... Polyesterová skriňa s priečkou široká 66cm

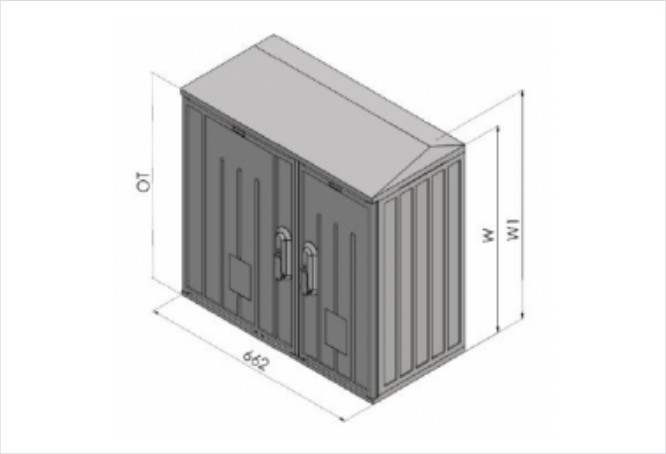

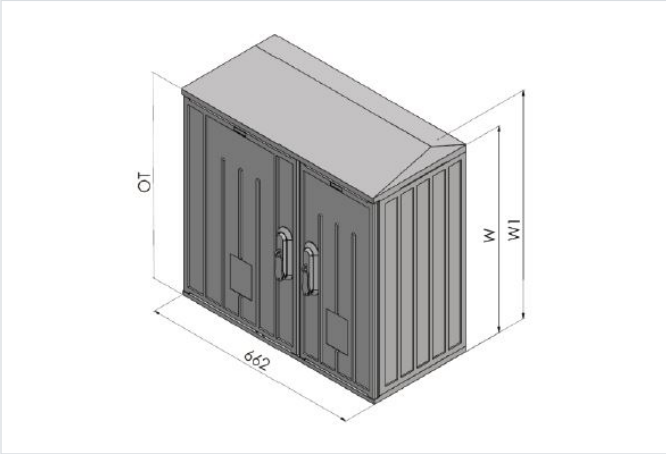

- Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s tiahlami ktorý je potrebné uviesť v objednávke , okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú dieru a kľúč. Ďalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve. Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.
- Materiál: Polyester tvrdený sklenením vláknom.
- Krytie: IP 44.
- Izolátor: typ B, F4, M10, G.
- Farebný odtieň: RAL 7035 sivý.
- Test nárazuvzdornosti: IK 10.
- Odolnosť voči UV žiareniu.
- Bezhalogénový.
- Hĺbka skrine 320mm

OZNAČENIE :

- OT3 - polyesterová skriňa
- 6 - informatívna šírka skrine
- w - informatívna výška skrine
- 2 - dvojdverová s vertikálnou tretinovou priečkou
- 4/2 - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkou 4 a 2
- P - plochá strecha
- S - šikmá strecha
- B - izolátor; bez izolátora na zadnej stene
- F4 - izolátor; diera s priemerom 4 mm
- M10 - izolátor; závit s priemerom 10 mm
- G - izolátor; upevnenie na bok skrine
- 0 - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).

Verzie

Symbol	Kat. číslo	Šírka S [mm]	Výška W [mm]	Hĺbka G [mm]	Výška PW [mm]	Hĺbka PG [mm]	Výška W1 [mm]	Hĺbka G1 [mm]	Šírka PS1 [mm]	Šírka PS2 [mm]
OT366.2-4/2PF4-0	105000610	662	617,0	320	550	254	648	325	358,0	225
OT366.2-4/2SF4-0	105000614	662	617,0	320	550	254	648	325	358,0	225
OT366.2-4/2PG-0	105000632	662	617,0	320	550	246	648	325	358,0	225
OT366.2-4/2SG-0	105000636	662	617,0	320	550	246	648	325	358,0	225
OT368.2-4/2PB-0	105000648	662	823,0	320	756	263	854	325	358,0	225

Symbol	Kat. číslo	Šírka S [mm]	Výška W [mm]	Hĺbka G [mm]	Výška PW [mm]	Hĺbka PG [mm]	Výška W1 [mm]	Hĺbka G1 [mm]	Šírka PS1 [mm]	Šírka PS2 [mm]
OT368.2-4/2SB-0	105000652	662	823,0	320	756	263	854	325	358,0	225
OT368.2-4/2PF4-0	105001055	662	823,0	320	756	246	854	325	358,0	225
OT368.2-4/2SF4-0	105001059	662	823,0	320	756	246	854	325	358,0	225
OT368.2-4/2PM10-0	105001063	662	823,0	320	756	246	854	325	358,0	225
OT368.2-4/2SM10-0	105001067	662	823,0	320	756	246	854	255	358,0	225
OT368.2-4/2PG-0	105001071	662	823,0	320	756	246	854	325	358,0	225
OT368.2-4/2SG-0	105001075	662	823,0	320	756	246	854	325	358,0	225