Rozvádzačové skrine › Polyesterové skrine › Polyesterové skrine OT (hĺbka 250mm)

OT8w.1-44... Polyesterová skriňa široká 80cm

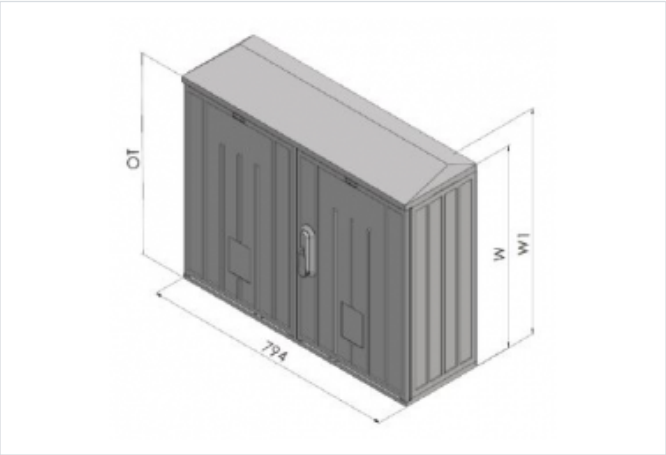

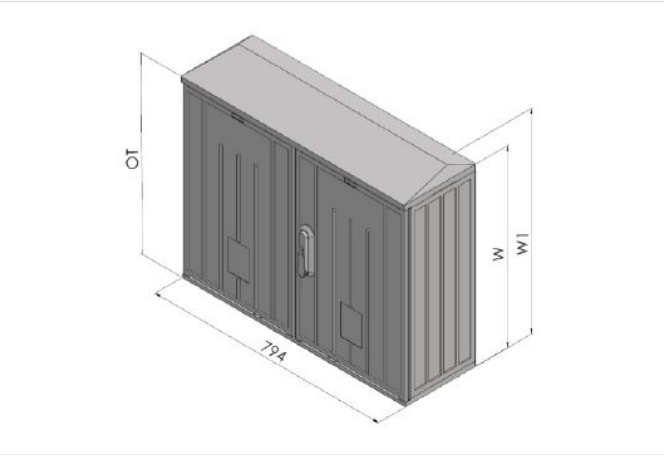

- Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s tiahlami ktorý je potrebné uviesť v objednávke , okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú dieru a kľúč. Ďalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve. Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.
- Materiál: Polyester tvrdený sklenením vláknom.
- Krytie: IP 44.
- Izolátor: typ B, F4, M10, G.
- Farebný odtieň: RAL 7035 sivý.
- Test nárazuvzdornosti: IK 10.
- Odolnosť voči UV žiareniu.
- Bezhalogénový.
- Hĺbka skrine 250mm

OZNAČENIE :

- OT - polyesterová skriňa
- 8 - informatívna šírka skrine
- w - informatívna výška skrine
- 1 - dvojdverová bez vertikálnej stredovej priečky
- 44 - informatívna šírka jednotlivých dvier 4 a 4
- P - plochá strecha
- S - šikmá strecha
- B - izolátor; bez izolátora na zadnej stene
- F4 - izolátor; diera s priemerom 4 mm
- M10 - izolátor; závit s priemerom 10 mm
- G - izolátor; upevnenie na bok skrine
- 0 - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).

Verzie

Symbol	Kat. číslo	Šírka S [mm]	Výška W [mm]	Hĺbka G [mm]	Šírka PS [mm]	Výška PW [mm]	Hĺbka PG [mm]	Výška W1 [mm]	Hĺbka G1 [mm]
OT84.1-44PF4-0	105000123	794	411,0	250	756	344	184	436	255
OT84.1-44SF4-0	105000126	794	411,0	250	756	344	184	436	255
OT85.1-44PF4-0	105000124	794	514,0	250	756	447	184	539	255
OT85.1-44SF4-0	105000127	794	514,0	250	756	447	184	539	255
OT86.1-44PF4-0	105000125	794	617,0	250	756	550	184	642	255
OT86.1-44SF4-0	105000128	794	617,0	250	756	550	184	642	255
OT88.1-44PB-0	105000129	794	823,0	250	756	756	193	848	255
OT88.1-44SB-0	105000133	794	823,0	250	756	756	193	848	255
OT88.1-44PF4-0	105000130	794	823,0	250	756	756	176	848	255

Symbol	Kat. číslo	Šírka S [mm]	Výška W [mm]	Hĺbka G [mm]	Šírka PS [mm]	Výška PW [mm]	Hĺbka PG [mm]	Výška W1 [mm]	Hĺbka G1 [mm]
OT88.1-44SF4-0	105000134	794	823,0	250	756	756	176	848	255
OT88.1-44PM10-0	105000131	794	823,0	250	756	756	176	848	255
OT88.1-44SM10-0	105000135	794	823,0	250	756	756	176	848	255
OT88.1-44PG-0	105000132	794	823,0	250	756	756	176	848	255
OT88.1-44SG-0	105000136	794	823,0	250	756	756	176	848	255