Svorkové upínacie čeľuste s priechodným otvorom



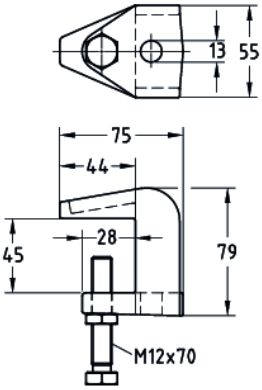

Prevedenie: s priechodným otvorom
Typ výrobku: Svorkové upínacie čeľuste
Materiál: Oceľ
Povrch: pozinkovaný
Veľkosť: M12
Max. odporúčané zaťaženie: 3 500 N
Upínacia hrúbka: 6 - 42 mm

Aplikácia

- Na upevnenie potrubia, vzduchovodov a sprinklerov na oceľové nosníky
- Na zavesenie závitových tyčí a závitových čapov MÜPRO na upevnenie potrubných objímok alebo priečnikov z MPC-nosníkov

Vaše výhody

- Montáž na nosník bez nutnosti zvárania alebo vŕtania
- Možnosť dodatočného vyrovnania na nosníku
- Vysoká nosnosť
- Rýchle a jednoduché dodatočné výškové nastavenie závitových tyčí vďaka hladkému priechodnému otvoru