Děrovaný montážní L profil


pozinkovaný


Použití


- Řešení upevnění potrubí při suché výstavbě
- K přišroubování nebo přinýtování na kovové stojiny suchých příček

Výhody pro Vás


- Mnohostranně využitelný při sanacích nebo renovacích
- Možnosti připojení pomocí perforace 4,1 mm a 8,5 mm
- Upevnění pro svislé i vodorovné vedení potrubí

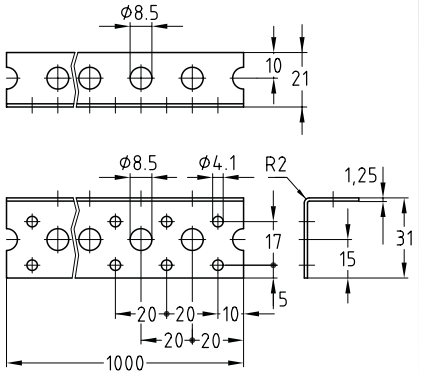

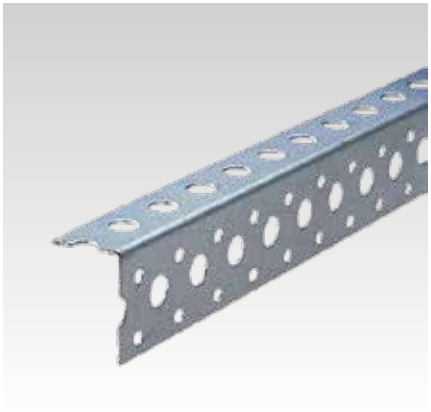

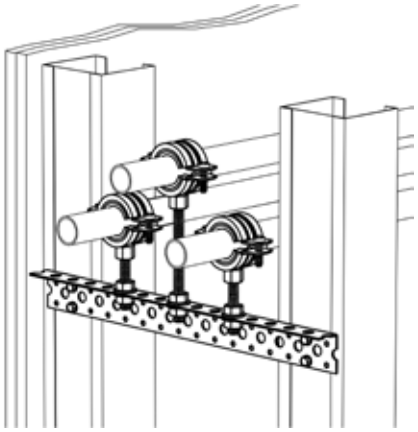

Příklad montáže u vodorovného vedení potrubí

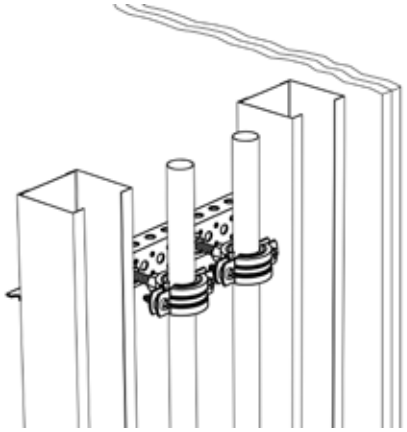

Příklad montáže u svislého vedení potrubí

Délka [mm]	Perforace	**Č. zboží**	Balení	Měrná jednotka
1.000	4,1 mm pro šrouby a nýty, 8,5 mm pro upevnění trubek	**127858**	25	ks

09/2026

© MÜPRO