MÜPRO

MPR-sedlová příruba

žárově pozinkovaná

Použití

- Jednoduchá montáž stabilních příčníků z MPR-nosníků
- Ideálně použitelná ve stísněných prostorech pro vestavbu v šachtách a kanálech
- Oblast použití ve vnitřních i vnějších prostorech

Výhody pro Vás

- Sedlové spojení tuhé v ohybu zajišťuje dobrý přenos zatížení
- Ideální spojovací prvek nosníkových konstrukcí
- Provedení pro profily 41/82 a 41/124 s uložením, které je odolné proti přetočení, díky upevnění MPR nosníků po obou stranách

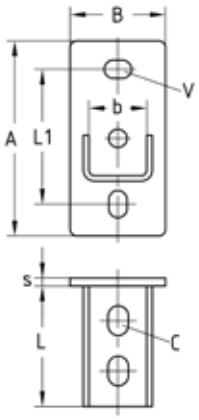



MPR-sedlová příruba, podélná

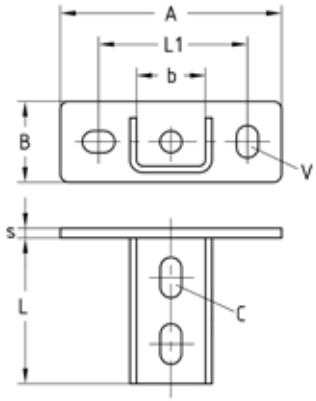



MPR-sedlová příruba, příčná

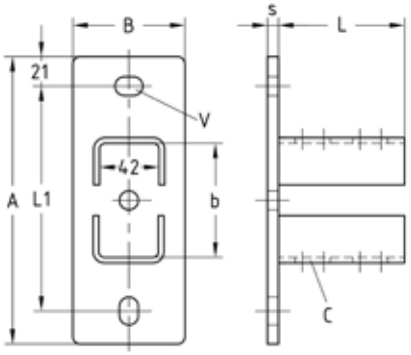



MPR-sedlová příruba, podélná pro nosníky 41/82 a 41/124

Prove-dení	Pro profily	Rozměry [mm]								Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
		A	b	B	C	L	L1	s	V			
příčné	41/21-41/62	136	42	50	13 x 25	90	91,5	6	13,5 x 20	**156820**	25	ks
podélné		144		70			100			**156819**		
	41/82	205	83	80			160	8		**159100**	1	
	41/124	245	125				200			**159099**		

09/2026