MÜPRO

Kladkový závěs

pozinkovaný

Použití

- Kluzné uložení zavěšených trubek
- Vhodný jak k přímému upevnění na strop, tak i k upevnění na MPC-nosníky pomocí zasouvacích matic
- Upevnění potrubí, kde dochází k délkovým dilatacím kvůli teplotě

Výhody pro Vás

- Zamezuje, aby při dilataci potrubí vznikaly v upevňovacích bodech jakákoli napětí
- Při obousměrné montáži je zajištěn axiální souběh potrubí
- Lehké a bezhlučné odvalování díky velké kladce
- Lze stranově natáčet, tím pádem využitelný především v místech odboček na potrubí
- Vyjímatelná kladka, zašroubování je běžná řemeslná práce



Upevnění pomocí ocelových hmoždinek



Kladkový závěs



Kladkový závěs kombinovaný s objímkou MÜPRO s montážním závitem




Upevnění v MPC-nosníku

Údaje

Provedena zkouška požární odolnost M10

Montážní závit	Max. doporučené zatížení [N]
M8	400
M10	650

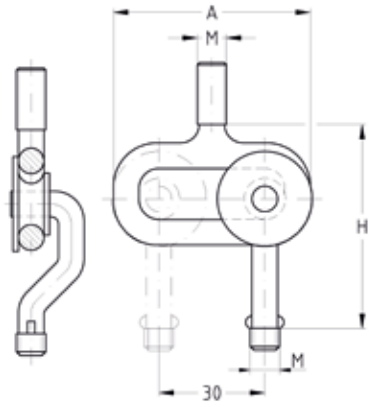

Montážní závit	Max. posun [mm]	Max. rozsah výškového nastavení do [mm]	Rozměry [mm] A	Rozměry [mm] H	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
M8	30	-	55	52	**118344**	50	ks
M10			68	60	**118340**		

09/2026