MÜPRO

Objímka s montážním závitem

pro těžká uložení, se žlutou vložkou DÄMMGULAST®, nerez

Použití

- Pro upevnění potrubí na stavbách průmyslových objektů, dále v oblastech klimatizace, sanity, a při instalaci těžkých potrubí
- Používá se v oblastech se zvýšenými požadavky na protihlukovou ochranu
- Upevnění potrubí ve vnitřních i vnějších prostorech

Výhody pro Vás

- Zesílené závěrné šrouby pro vysokou nosnost
- Zvýšená mez pevnosti díky většímu průřezu materiálu
- Žlutá tlumící vložka DÄMMGULAST®: zlepšení úrovně hluku v průměru až o 22 dB(A)




Údaje

Provedena zkouška požární odolnosti do 6"

Tlumící prvky

EDELSTAHL 10 Rost frei Nerez

Velikost	Max. doporučené zatížení [N]
1½" - 2"	4.166
2½" - 4"	5.000
133 - 315 mm	6.666
≥ 323 mm	8.333

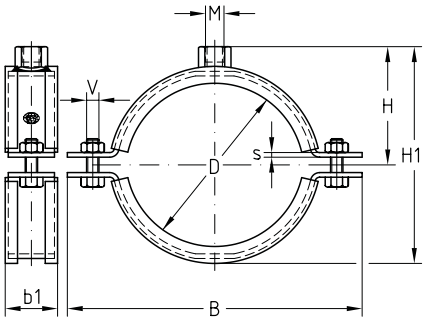

Montážní závit	Velikost		Rozsah upínání [mm]	Rozměry [mm]							Materiál V2A	Materiál V4A	Balení	Měrná jednotka
M	[palců]	[mm]		b	s	b1	B	H	H1	V	Č. zboží	Č. zboží		
M12	1½"		45 - 52	30	3	34	111	48	81	M8	**121907**	**121323**	50	ks
	2"		56 - 64				123	54	93		**122091**	**121339**		
	2½"		72 - 80				138	62	109		**122103**	**121343**		
	3"		88 - 92				157	69	122	M10	**122258**	**121371**	25	
		110	110 - 114				178	79	143		**121953**	**121327**		
	4"		112 - 116				183	81	147		**122345**	**121387**		
		133	133 - 137	40	4	46	203	92	168		**122010**	**121331**	10	
	5"		137 - 145				210	95	175		**122425**	**121391**		
		160	159 - 165				230	105	195		**122044**	**121335**		
	6"		164 - 170				235	108	200		**122469**	**121394**		
		200	193 - 203				270	125	235		**122119**	**121346**		
		212	208 - 214				282	131	247		**122147**	**121350**		
		219	217 - 224				289	135	254		**122159**	**121354**		
		250	244 - 254				320	150	285		**122210**	**121358**		
		267	267 - 273				337	159	302		**122226**	**121362**		
		280	278 - 282				350	165	315		**122246**	**121367**		
		315	313 - 318				385	183	350		**122290**	**121375**		
		323	320 - 326	50	5	56	415	188	360	M12	**122298**	**121379**		
		355	353 - 360				447	204	392		**122321**	**121383**	5	

Objímky s montážním závitem vyrábíme i ve všech jiných velikostech a provedeních podle údajů, jaké si zadáte.
Při použití v oblastech s požadavky na dobu požární odolnosti je třeba vzít v úvahu mezní podmínky uvedené ve zprávě o testu požární odolnosti.

09/2026