MPR-sedlová příruba typ S+1


žárově pozinkovaná

Použití


- Jednoduchá montáž stabilních příčníků z MPR-nosníků
- Ideálně použitelná ve stísněných prostorech pro vestavbu v šachtách a kanálech
- Oblast použití ve vnitřních i vnějších prostorech

Výhody pro Vás

- Jednoduché spojení s MPR nosníky montáží spojovacím zámkem MPR typu S+
- Sedlové spojení tuhé v ohybu zajišťuje dobrý přenos zatížení
- Ideální spojovací prvek nosníkových konstrukcí
- Podélný a příčný otvor pro přímé upevnění na stavební objekt

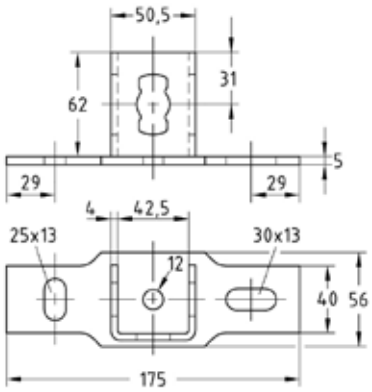



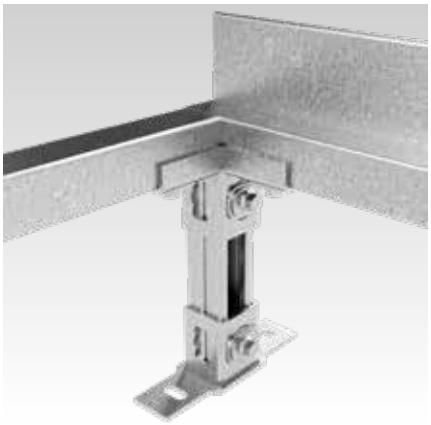

Pro profily	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
41/21-41/62	**176258**	10	ks

© MÜPRO