MPR-sedlová příruba typ S+

pozinkovaná

Použití

- Jednoduchá montáž stabilních příčníků z MPR-nosníků
- Ideálně použitelná ve stísněných prostorech pro vestavbu v šachtách a kanálech
- Oblast použití ve vnitřních prostorech

Výhody pro Vás

- Jednoduché spojení s MPR nosníky montáží spojovacím zámkem MPR typu S+
- Sedlové spojení tuhé v ohybu zajišťuje dobrý přenos zatížení
- Ideální spojovací prvek nosníkových konstrukcí
- Provedení pro profil 41/82 a 41/124 s uložením zajištěným proti pootočení díky oboustrannému uchycení nosníku

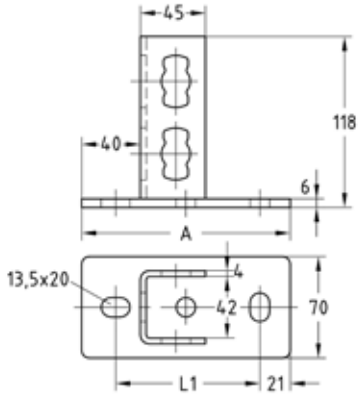



MPR-sedlová příruba typ S+
pro nosníky 41/41 a 41/62

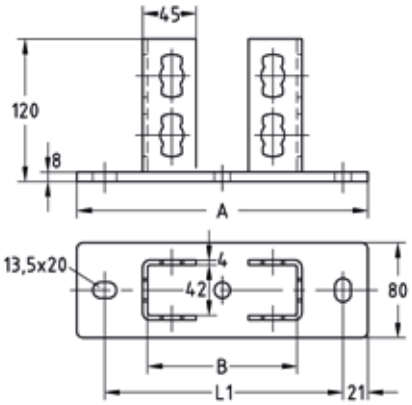



MPR-sedlová příruba typ S+
pro nosníky 41/82 a 41/124

Údaje

Provedena zkouška požární odolnosti 41/41, 41/82

Pro profily	Rozměry [mm]			Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
	A	B	L1			
41/41, 41/62	144	-	100	**165822**	10	ks
41/82	205	83	160	**165823**	1	
41/124	245	125	200	**165824**		

09/2026

© MÜPRO