MPT-spojka pro křížení profilů


žárově pozinkovaná

Použití

- Pro křížová spojení z MPT-nosníků Q50, Q80 a Q100


Výhody pro Vás

- Rychlá a bezpečná montáž s využitím podélných otvorů v kombinaci s MPT-upínacími šrouby s T-hlavou
- Žárové pozinkování v souladu s normou zajišťuje flexibilní možnosti použití ve vnějších i vnitřních prostorech

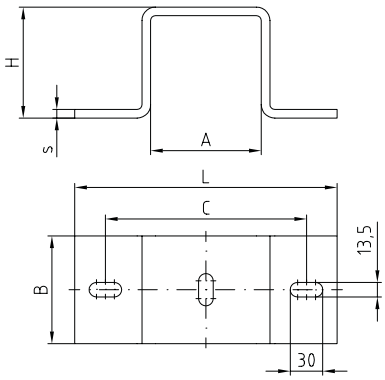



Pro profily Q50, Q80

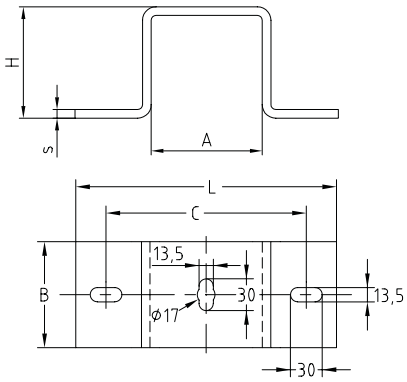



Pro profil Q100

Pro profily	Tloušťka s [mm]	Rozměry [mm] A	B	C	H	L	Hmotnost [kg]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
Q50-2,5	8	106	100	189	56	246	1,96	**147940**	1	ks
Q80-2,0		82	80	150	86	212	1,63	**167936**		
Q100-2,5, Q100-3,5		106	100	189	106	246	2,602	**138640**		

09/2026

© MÜPRO